

B BETA FENCE



Systemy oplotenia

KLÚČOVÉ ÚDAJE

1. miesto

Spoločnosť Betafence je svetovým výrobcom oplatenia číslo jedna s najširším priemyselným profilom výrobkov systémov oplatenia a kontroly prístupu.

125 rokov prvotriednej kvality

Spoločnosť Betafence má za sebou 125 rokov výroby oplatenia najvyššej kvality. Ako vedúca firma vo výrobe, službách a zavádzaní inovácií určuje spoločnosť Betafence® štandardy kvality všetkým ostatným výrobcom a dodávateľom oplatenia.

Obrat 490 miliónov Eur

Celková suma z predaja za rok 2007 činila 490 miliónov Eur, čím sa Betafence zaradila ku špičke svetového trhu s oplatením.

2130 zamestnancov

Spoločnosť Betafence zamestnáva v súčasnej dobe 2130 ľudí. Jej centrála je v Belgicku.

13 výrobných závodov

Spoločnosť Betafence má 13 výrobných závodov v 11 krajinách: v Belgicku (Zwevegem), Francúzsku (Bourbourg), Veľkej Británii (Sheffield, Wigan), Nemecku (Schwalmtal, Werl), Taliansku (Tortoreto), Španielsku (Burgos), Poľsku (Kotlarnia), Južnej Afrike (Kapské mesto), Číne (Tianjin), Turecku (Istanbul) a v Spojených štátoch amerických (Ennis, Texas).


25 odbytových kancelárií

Spoločnosť Betafence má odbytové kancelárie po celom svete. Pre všetkých našich obchodných zástupcov je prioritou číslo jedna spokojnosť zákazníka.

100 krajín

Ako spoločnosť s globálnym pôsobením. Svoje služby a zákaznícky servis poskytujeme vo viac ako 100 krajinách.

BETAFENCE
GUARANTEE

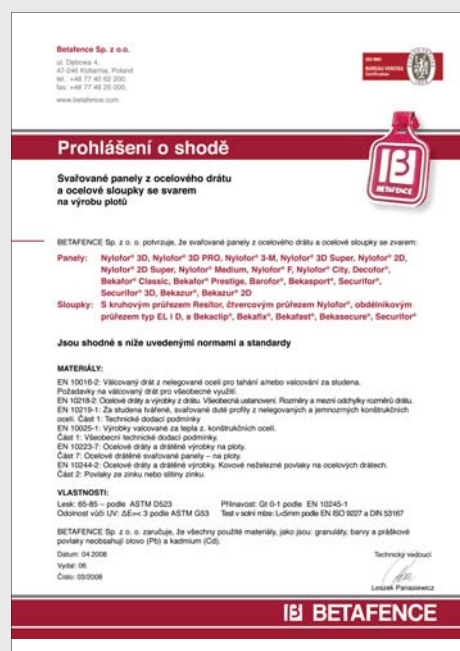


Obsah



Pletivá

4



Zvárané siete

6




Panely

9



Brány

15



Stípiky

19



Špeciálne oplotenie

22

Resitor®

Plasitor®

Klasické štvorhranné pletivo z ocelových drôtov s pozinkovaným a poplastovaným povrchom, upevnené k stĺpikom kruhového prierezu. Záruka na životnosť povrchu je 10 rokov.

POUŽITIE

Záhrydy, ihriská, športové štadióny, tenisové kurty, továrne a sklady.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
RESITOR®					
PROMO					

OKÁ SIETE:

50 x 50 mm, 60 x 60 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Resitor® 2,8 mm
- Promo 2,7 mm

DĹŽKA ROLKY:

15 m, 25 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

FARBA:

- Zelená RAL 6005



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
PLASITOR®										
PLASITOR® TENIS										

OKÁ SIETE:

- Plasitor® 50 x 50 mm
- Plasitor® Tenis 45 x 45 mm

PRIEMER DRÔTOV:

2,7 mm

DĹŽKA ROLKY:

- Plasitor® 25 m
- Plasitor® Tenis 18 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

FARBA:

- Zelená RAL 6005



Ursus®

Špeciálne uzlové pletivo používané pre mechanickú ochranu porostov pred zverou, pre oplotenie fariem pre chov zvierat a pre oplotenie okolo diaľnic.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,80	1,00	1,20	1,50	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRÍMERY DRÔTOV:

- Ursus® AS Light okrajové 2,0 mm
ostatné 1,6 mm
- Ursus® AS Medium okrajové 2,5 mm
ostatné 2,0 mm
- Ursus® AS Super okrajové 3,0 mm
ostatné 2,5 mm

DĹŽKA ROLKY:

50 m, 100 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie Trigrav (240g/m²)

ŠTANDARDNÉ ROZMERY:

150/13/15, 160/15/15, 160/20/15,
200/17/15, 200/22/15

Pre detaily technických špecifikácií pletív Ursus alebo Agritex si vyžiadajte špeciálny prospekt, venujúci sa kompletnému sortimentu pre lesné hospodárstvo.



Motto®

Ostnatý drôt so striedavým navíjaním drôtov a s 4-hrotovejmi ostňami.



TECHNICKÉ ÚDAJE

PRÍMERY DRÔTOV:

- Pozinkovaný - nosný drôt - 1,7 mm
- drôt na ostniach - 1,4 mm
- Poplastovaný - nosný drôt - 2,0 mm
- drôt na ostniach - 1,8 mm

DĹŽKA ROLKY:

- S povrchom pozinkovaným (Motto® Zincalu)
- 50, 100, 250, 500m
- S povrchom pozinkovaným + PVC (Motto® PVC)
- 100 a 250m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

Ošetrené zliatinou zinku a hliníku (95:5)
pre dvojnásobnú antikoroziú odolnosť
oproti klasickému pozinkovaniu.

Motto® PVC - Pozinkovanie a následné nanosenie PVC




Luxursus®

Luxanet®

Ozdobné siete s povrchom pozinkovaným a poplastovaným, upevnené na stĺpiky Bekaclip®, Bekaclip® P a Multistick. Záruka životnosti 10 rokov.

POUŽITIE

Ozdobné oplotenie záhrad, predzáhradok a kvetinových záhonov u rodinných domov i verejných budov, oplotenie ciest v parkoch a pod.

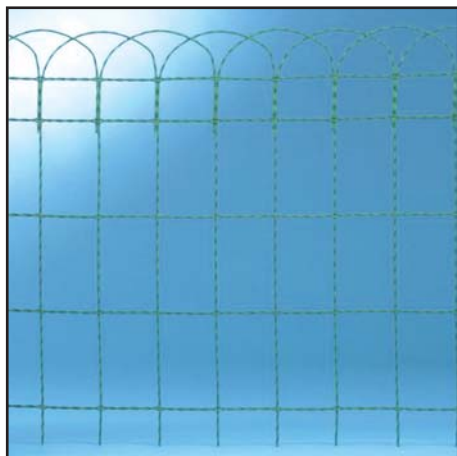

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKY (m)	0,25	0,40	0,65	0,90	1,20
-----------	------	------	------	------	------

OKÁ SIETE:

150 x 90 mm

PRIEMERY DRÔTOV:

- Vodorovné: 2,4 mm
- Zvislé: 3,0 mm

OCHRANA PROTI KORÓZII:


- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĽPIKY:

- Kruhové
- Bekaclip® P
- Multistick

FARBA:

- Zelená RAL 6073

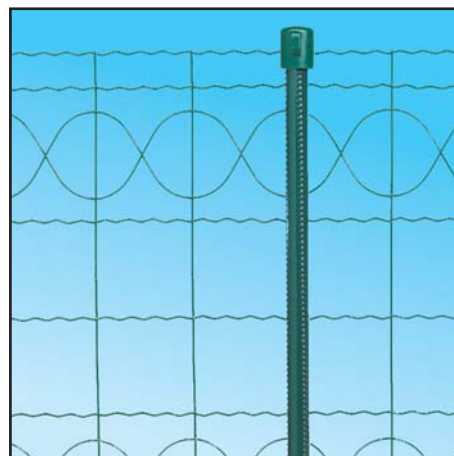

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKY (m)	0,41	0,66	0,91	1,17	1,42
-----------	------	------	------	------	------

OKÁ SIETE:

76,2 x 76,2 mm

PRIEMERY DRÔTOV:

- Vodorovné: 2,2 mm
- Zvislé: 2,2 mm

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĽPIKY:

- Kruhové
- Bekaclip® P
- Multistick

FARBA:

- Zelená RAL 6073




Pantanet® Family Pantanet® Garden

Zvarované siete s povrchom pozinkovaným a poplastovaným, upevnené na stĺpiky Bekaclip®. Záruka životnosti 10 rokov.

POUŽITIE

Záhrady, parky, verejné priestranstvá a budovy, továrne a sklady.

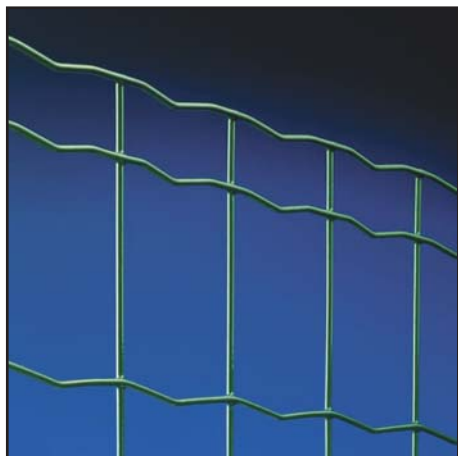

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,61	0,81	1,02	1,22	1,52	1,80	2,03
DĹŽKA ROLKY 10 m							
DĹŽKA ROLKY 25 m							

OKÁ SIETE:

101,6 x 50,8 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Vodorovné: 2,5 mm
- Zvislé: 2,5 mm

PEVNOSŤ DRÔTOV V ŤAHU:

- Vodorovné: 400 - 550 N/mm²
- Zvislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné drôty zvlnené.
- Okrajové drôty podvojný pre zvýšenie tuhosti siete.
- Vzdialenosť medzi dvoma drôtmí je 25,4 mm.

OCHRANA PROTI KORÓZII:


- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

FARBA:

- Zelená RAL 6073
- Antracit RAL 7016

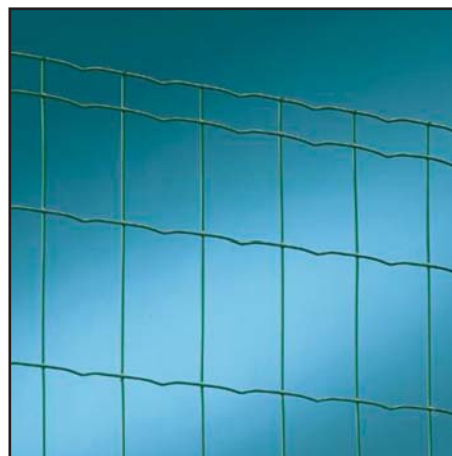

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,61	0,81	1,02	1,22	1,52
DĹŽKA ROLKY 10 m					
DĹŽKA ROLKY 25 m					

OKÁ SIETE:

101,6 x 63,0 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Vodorovné: 2,2 mm
- Zvislé: 2,1 mm

PEVNOSŤ DRÔTOV V ŤAHU:

- Vodorovné: 400 - 550 N/mm²
- Zvislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné drôty zvlnené.
- Okrajové drôty podvojný pre zvýšenie tuhosti siete.
- Vzdialenosť medzi dvoma drôtmí je 25,4 mm.

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

FARBA:

- Zelená RAL 6073




Pantanet® Protect

Fortinet®

Zvarované siete s povrchom pozinkovaným a poplastovaným, upevnené na stĺpiky Bekaclip®. Záruka životnosti 10 rokov.

POUŽITIE

Oplotenie športových objektov, energetických a vojenských zariadení.

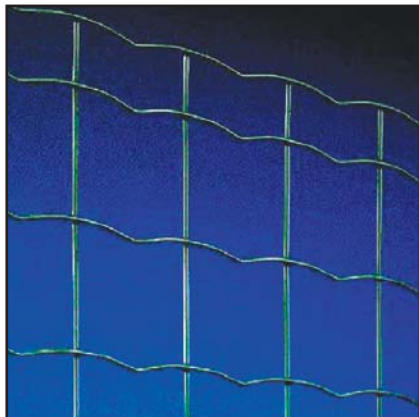

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,02	1,22	1,52	1,83	2,03
-----------	------	------	------	------	------

OKÁ:

50,8 x 50,8 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Vodorovné: 2,5 mm
- Zvislé: 2,2 mm

DĹŽKA ROLKY:

25 m

PEVNOSŤ DRÔTOV V ŤAHU:

- Vodorovné: 400 - 550 N/mm²
- Zvislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné drôty zvlnené.
- Okrajové drôty podvojný pre zvýšenie tuhosti siete
- Vzďialenosť medzi dvoma drôtmí je 25,4 mm.

OCHRANA PROTI KORÓZII:


- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

FARBA:

- Zelená RAL 6073

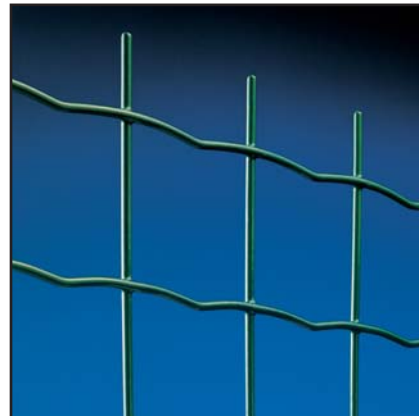

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,02	1,22	1,50	1,80	2,01	2,51
FORTINET® MEDIUM						
FORTINET® SUPER						

OKÁ:

50,8 x 50,8 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Fortinet® Medium 2,9 mm
- Fortinet® Super 3,5 mm

DĹŽKA ROLKY:

25 m

UKONČENIE ZVISLÝCH DRÔTOV:

VÝŠKA	FORTINET® MEDIUM	FORTINET® SUPER
1,02 až 1,22 m	Hladké	
od 1,50 m	Drôty, presahujúce o 25,4 mm	

PEVNOSŤ DRÔTOV V ŤAHU:

- Vodorovné: 400 - 500 N/mm²
- Zvislé: 700 - 900 N/mm²
- Vodorovné drôty zvlnené.

OCHRANA PROTI KORÓZII:


- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Bekaclip®
- Kruhové

FARBA:

- Zelená RAL 6073

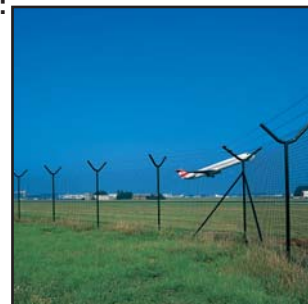

Bekafor® Classic Bekafor® Prestige

Oplotenie z panelov zo zvarovaných drôtov a stĺpikov Bekaclip®. Záruka životnosti 10 rokov.

POUŽITIE

Obytné objekty, parky, verejné budovy a priestranstvá.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
OHYBY	2		3		4	

DĹŽKA PANELU: 2,00 m

OKÁ: 50 x 100 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Vodorovné 4,5 mm
- Zvislé 4,0 mm

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

ZAKONČENIE:

- Na jednej strane vyčnievajúce kusy o 30 mm

STĹPIKY:

- Bekaclip®

PRÍSLUŠENSTVO:

- Napínacie objímky z umelej hmoty
- Doplnky potrebné k pripevneniu ku stene
- Prvky pre rohy
- Prvky pre podperu

FARBA:

- Zelená RAL 6073
- Antracit RAL 7016



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,90	1,10	1,30	1,50
-----------	------	------	------	------

DĹŽKA PANELU: 2,01 m

OKÁ: 65 x 200 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

ZAKONČENIE:

- Konce v tvare stojaceho kosoštvorca

STĹPIKY:

- Bekaclip®

PRÍSLUŠENSTVO:

- Napínacie objímky z umelej hmoty
- Doplnky potrebné k pripevneniu ku stene
- Prvky pre rohy
- Prvky pre podperu

FARBA:

- Zelená RAL 6073
- Antracit RAL 7016



Decofor®

Barofor®

Ozdobné oplotenie, zostavené z panelov zo zvarovaných drôtov a stĺpikov. Záruka na životnosť povrchu je 10 rokov.

POUŽITIE

Obytné objekty, parky, verejné budovy a priestranstvá.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,88	1,08	1,28	1,48
-----------	------	------	------	------

Výška je meraná v prostriedku panelu

OKÁ:

200 x 65 mm

PRIEMERY DRÔTOV:

- Vodorovné: 2 x 8 mm
- Zvislé: 6,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,015 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie (min. vrstva 120 mikrónov)

ZAKONČENIE:


- Ozdobné - zaoblené alebo rovné

STĹPIKY:

- Štvorhranné (60 x 60 x 1,5 mm) zakončené ozdobnou guľou

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Biela RAL 9010
- Černá RAL 9005

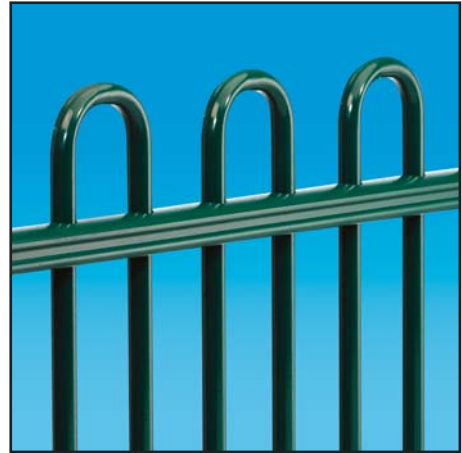

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00	2,40
Štvorcové						
Guľaté						
Deco						

PRIEMERY DRÔTOV:

- Vodorovné: profilu vo tvaru „C“ (60 x 40 x 3 mm)
- Zvislé: guľaté alebo štvorcové trubky (25 x 25 x 1,5 mm)

DĹŽKA PANELU:

2,520 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie (min. vrstva 60 mikrónov)

ZAKONČENIE:

- Ostré (štvorcové, guľaté)
- Zaoblené (Deco)

STĹPIKY:

- Štvorhranné (60 x 60 x 2 mm)

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Pozink



Nylofor® Medium Nylofor® 3D Super

Panelové oplotenie zo zvarovaných drôtov montované na štvorhranné stĺpiky, stĺpiky Bekafix® alebo Bekafast®. Záruka na životnosť povrchu je 10 rokov.

POUŽITIE

Obytné objekty, parky, školy, verejné budovy a priestranstvá, športoviská, továrne, sklady, letiská, železnice, cesty, vojenské objekty.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
OHYBY	2 ohyby		3 ohyby		4 ohyby	

OKÁ:

100 x 50 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Vodorovné 4,5 mm
- Zvislé 4,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

ZAKONČENIE:

- Horné drôty presahujú o 3 cm
- Hladké zakončenie panelu

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové (EL)
- Bekafix®
- Štvorhranné
- Bekafast®

FARBA:

- Zelená RAL 6005
 - Šedá RAL 9006
- na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,53	2,03	2,43
OHYBY	3 ohyby		4 ohyby

OKÁ:

200 x 50 mm

PRIEMER DRÔTOV:

- Vodorovné: 8,0 mm
- Zvislé: 5,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie (min. vrstva 120 mikrónov)

ZAKONČENIE:

- Horné drôty presahujú o 3 cm
- Hladké zakončenie panelu

STĹPIKY:

- Bekafix®
- Štvorhranné

FARBA:

- Zelená RAL 6005




Nylofor® 3D

Nylofor® 3D PRO

Panelové oplotenie zo zvarovaných drôtov pripevnené na štvorhranné stĺpiky, stĺpiky Bekafix® alebo Bekafast®. Záruka na životnosť povrchu je 10 rokov.

POUŽITIE

Parky, školy, verejné objekty a budovy, továrne, sklady, športoviská, letiská.

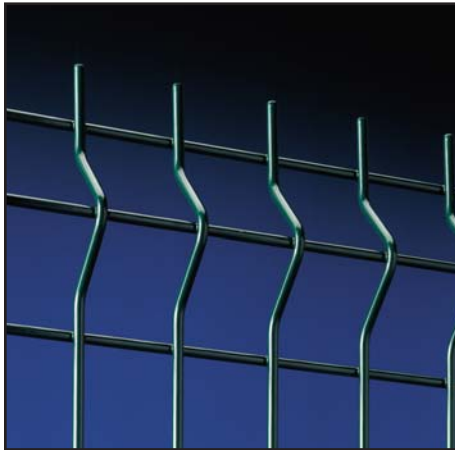

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,43
OHYBY	2 ohyby		3 ohyby			4 ohyby		

OKÁ:

200 x 50 mm (100 x 50 mm na ohyboch)

PRIEMER DRÔTOV:

5,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Poplastovanie

ZAKONČENIE:

- Zvislé drôty s horným presahom 3 cm
- Hladké zakončenie panelu

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové (EL)
- Bekafix®
- Štvorhranné
- Bekafast®

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Pozink
- Iné farby na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,43
OHYBY	2 ohyby		3 ohyby			4 ohyby	

OKÁ:

200 x 50 mm (100 x 50 mm na ohyboch)

PRIEMER DRÔTOV:

5,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- PVC poťah

ZAKONČENIE:

- Horné drôty presahujú o 3 cm
- Hladké zakončenie panelu

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové (EL)
- Bekafix®
- Štvorhranné
- Bekafast®

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Biela RAL 9010



Nylofor® F

Nylofor® 2D

Ťažké panelové oplotenie zo zvarovaných vodorovných plochých drôtov pripevnené na štvorhranné stĺpiky, alebo stĺpiky Bekafix®. Záruka na životnosť povrchu je 10 rokov.

POUŽITIE

Verejné objekty a budovy, továrne, sklady, športoviská, letiská, vojenské objekty.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,63	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
-----------	------	------	------	------	------	------	------

OKÁ:

200 x 50 mm

PRIEMERY DRÔTOV:

- Vodorovné: 15 x 6 mm
- Zvislé: 5 mm

DĹŽKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie (min. vrstva 120 mikrónov)

ZAKONČENIE:

- Zvislé drôty s horným presahom 3 cm
- Hladké zakončenie panelu

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové D (60 x 40 mm)
- Bekafix®
- Štvorhranné

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Pozink
- Iné farby na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,43
2D							
2D SUPER							

OKÁ:

200 x 50 mm

Pre 2D Super výšky 2,03 a 1,03 m tiež oko 200 x 100 mm

PRIEMERY DRÔTOV	pozdĺžne	zvislé
2D	2 x 6 mm	5 mm
2D SUPER	2 x 8 mm	6 mm

DĹŽKA PANELU:

2,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie (min. vrstva 120 mikrónov)

ZAKONČENIE:

- Zvislé drôty s horným presahom 3 cm
- Hladké zakončenie panelu

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové D (60 x 40 mm)
- Bekafix®
- Štvorhranné

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Iné farby na objednávku




Securifor®

Securifor® 3D

Panelové oplotenie používané pre najvyšší stupeň zabezpečenia. Panely sú upevnené na špeciálnych stĺpikoch. Záruka na povrch je 10 rokov.

POUŽITIE

Továrne, letiská, športoviská, vojenské objekty, väznice.

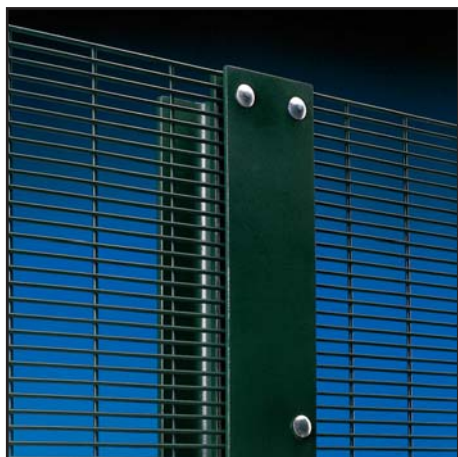

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	2,00	2,40
-----------	------	------

Neštandardné výšky na objednávku

OKÁ:

12,7 x 76,2 mm

PRIEMER DRÔTOV:

4,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,51 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:


- Bezinal - zliatina 95% zinku a 5% hliníku
- Poplastovanie (s min. vrstvou 120 mikrónov)

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové (80x60 mm)
- Bekasecure®

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Iné farby na objednávku

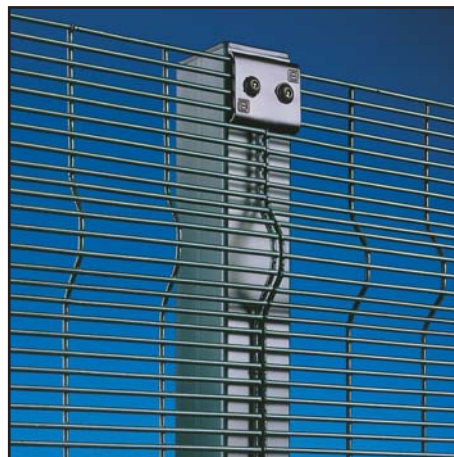

TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	2,00	2,40
-----------	------	------

Neštandardné výšky na objednávku

OKÁ:

12,7 x 76,2 mm

PRIEMER DRÔTOV:

4,0 mm

DĹŽKA PANELU:

2,51 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie (s min. vrstvou 120 mikrónov)

STĹPIKY:

- Obdĺžnikové (80x60 mm)

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Iné farby na objednávku



Brány Fortinet®

Jednokrídlové a dvojkrídlové brány vhodné pre oplotenie typu Plasitor®, Pantanet® a Fortinet®.
Záruka na povrch je 10 rokov.

POUŽITIE

K oploteniu verejných objektov, športovísk, tovární, obchodov, tenisových kurtov.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,95	1,15	1,45	1,75	1,95
Jednokrídlová					
Dvojkrídlová					

DĹŽKA BRÁN:

- Jednokrídlová 1,00 a 1,25 m
- Dvojkrídlová 3,00 a 4,00 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Kruhové (60 a 76 mm)
- Štvorhranné (80 x 80 mm)
pre dvojkrídlové brány o veľkosti 1,95 m

PRÍSLUŠENSTVO:

- Zvarovaná sieť typu Fortinet® Super
- Oká 50 x 50 mm
- Nastaviteľné závesy, otočné krídla o 180 stupňov
- Fabkový zámok
- Poistný čap pre dvojkrídlové brány
- Kľuky

FARBA:

- Zelená RAL 6005



Brány Decofor®

Jednokrídlové a dvojkrídlové brány vhodné pre oplotenie typu Decofor®.
Záruka na povrch je 10 rokov.

POUŽITIE

Pre obytné štvrte, parky, bazény.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	0,88	1,08	1,28	1,48	1,88
Jednokrídlová					
Dvojkrídlová					

DĹŽKA BRÁN:

- Jednokrídlová 1,00 m
- Dvojkrídlová 3,50 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Štvorhranné
80 x 80 mm pre brány jednokrídlové
100 x 100 mm pre brány dvojkrídlové

PRÍSLUŠENSTVO:

- Nastaviteľné závesy, otváranie do 180 stupňov
- Zámok s kľučkou, aretácia krídiel brán

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Biela RAL 9010
- Čierna RAL 9005



Brány Bekafor®

Classic

Prestige

Jednokřídlové a dvojkřídlové brány pre oplatenie typu Bekafor®. Záruka na povrch je 10 rokov.

POUŽITIE

Obytné objekty, parky, verejné budovy a priestranstvá.



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
Jednokřídlová					
Dvojkřídlová					

DĚLKA BRÁN:

- Jednokřídlová 1,00 m
- Dvojkřídlová 3,00 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĚPIKY:

- Bekaclip®

PRÍSLUŠENSTVO:

- Nastavitelné závesy, otočná křídla o 180 stupňov
- Fabkový zámok
- Poistný čap pre dvojkřídlové brány
- Kľuky

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Antracit



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA (m)	1,10	1,30	1,50
-----------	------	------	------

DĚLKA BRÁN:

1,00 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĚPIKY:

- Bekaclip®

PRÍSLUŠENSTVO:

- Nastavitelné závesy, otváranie do 180 stupňov
- Zámok s kľukou, aretácia křídla brán

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Antracit



Brány Nylofor®

3D F, 2D a 2D Super

Jednokřídlové a dvojkřídlové, alebo posuvné brány používané pre panely Nylofor® 3D, F, 2D a 2D Super.
Záruka na povrch je 10 rokov.

POUŽITIE

Parky, školy, verejné objekty, športoviská, továrne, sklady, letiská.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03	2,43
Dĺžka (m)						
Jednokřídlová						
1,00						
1,50						
2,00						
2,50						
3,00						
Dvojkřídlová						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Štvorhranné

PRÍSLUŠENSTVO:

- Křídla sú otočné o 180 stupňov
- Kompletný zámok s fabkou
- Stĺpiky s krytkou
- Kľuky

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Iné farby na objednávku



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
Dĺžka (m)						
Jednokřídlová						
1,00						
Dvojkřídlová						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

STĹPIKY:

- Štvorhranné

PRÍSLUŠENSTVO:

- Křídla sú otočné o 180 stupňov
- Kompletný zámok s fabkou
- Stĺpiky s krytkou
- Kľuky

FARBA:

- Zelená RAL 6005
- Iné farby na objednávku



Brány Egidia®

Krídlové

Posuvné

Jedno a dvojkrídlové, alebo samonosné posuvné priemyslové brány s joklovou výplňou používanou pre všetky priemyslové typy oplotenia. Záruka na povrch je 10 rokov.

POUŽITIE

Verejné objekty, továrne, sklady, športoviská, letiská, vojenské objekty.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška (m)	1,23	1,53	1,73	2,03
Dĺžka (m)				
Jednokrídlové				
1,00				
1,20				
Dvojkrídlové				
3,00				
3,50				
4,00				
4,50				
5,00				
5,50				
6,00				

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

VÝPLŇ KRÍDLA:

- Mrežová (zvislé profily 30 x 18 mm v odstupoch 110 mm)
- Nylofor 3D

STĽÍPKY:


- Štvorhranné (80 x 80 mm alebo 100 x 100 mm)

PRÍSLUŠENSTVO:

- Cylindrický zámok
- Súprava nastaviteľných pántov
- zvislá západka (dvojkrídlové brány)

FARBA:

- Pozink
- Zelená RAL 6005
- Antracitová metalíza



TECHNICKÉ ÚDAJE

VÝŠKA BRÁN:

- Od 1,20 do 2,00 m

DĹŽKA BRÁN:

- Od 3,50 do 5,00 m

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie
- Poplastovanie

VÝPLŇ KRÍDLA:

- Mrežová (zvislé profily 30 x 18 mm v odstupoch 110 mm)
- Nylofor 3D

STĽÍPKY:

- Vodiaci mostík stĺpika
- Koncový mostík stĺpika (opcionálne)

ŠPECIFIÁCIA APLIKÁCIE:

Brány môžu byť motorizované

ZNAČKA CE:

Brány Egidia® sú označené CE v súlade s európskymi predpismi: Predpis konštrukcie produktov (89/106/CE) a typ testovaný v súlade so štandardom EN 13241-1 pre priemyslové a komerčné oblasti, garážové dvere a brány.

PRÍSLUŠENSTVO:

- Zachytávač krídla brány
- Montážne kotvy pre základy
- Hákový zámok

FARBA:

- Pozink
- Zelená RAL 6005
- Antracitová metalíza



Stípiky kruhové

Kovové trubkové stípiky, pozinkované a poplastované.

POUŽITIE

Pre všetky oplotenia v roľkách.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Priemer stípika (mm)	Ø 32	Ø 38	Ø 42	Ø 48	Ø 60	Ø 76		
Hrúbka steny (mm)	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	2,0	2,0
Výška (m)								
1,20								
1,50								
1,75								
2,10								
2,20								
2,40								
2,50								
2,60								
2,70								
3,10								
3,25								
3,50								
3,75								
4,75								
6,00								

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie i vo vnútri stípika
- Poplastovanie

PRÍSLUŠENSTVO:

- Nádstavce na ostnatý drôt
- Štandardné vybavenie jedným držiakom pre napínací drôt
- K dispozícii sú kruhové stípičky so zahnutým ramenom
48 x 1,5 - 3100 a 48 x 1,5 - 3600 mm
60 x 2,0 - 3250 a 60 x 2,0 - 3600 mm

FARBA:

- Zelená RAL 6005

Bekaclip®



TECHNICKÉ ÚDAJE

Priemer stípika (mm)	Ø 44	Ø 48	Ø 60	Ø 70
Hrúbka steny (mm)	1,0	1,5	2,0	2,0
Výška (m)				
1,50				
1,70				
2,00				
2,30				
2,50				
2,70				
3,00				
3,50				

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Pozinkovanie i vo vnútri stípika
- Poplastovanie (min. vrstva 60 mikróvov)

PRÍSLUŠENSTVO:

- Štandardné spony 3,5 mm
- Spony Fortinet® Super 3,5 mm
- Kliešte
- Možnosť montáže nádstavcov na ostnatý drôt a nádstavcov tvaru "Y"

FARBA:

- Zelená RAL 6005



Stípiky pre systémy Nylofor®

Povrchová ochrana: Pozinkované zvnútra aj zvonku, následne poplastované polyesterom (min. vrstva 60 mik.)

Štvorcové



DĹŽKA STĹPIKOV (m)	1,00	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Prierez: štvorcový 60 x 60 x 1,5mm

Prevedenie: trubkovitý so závitovými vložkami a plastovou krytkou

Príslušenstvo: Príchytky a nerez šróby M6 x 40
PVC držiaky podhrabových desiek
Nádstavby pre ostnatý drôt

Spodná príruha pre fixáciu na rovnú plochu

Možné použiť pre: Všetky typy panelov Nylofor®

Farba: Zelená RAL 6005, iné farby na objednávku

Obdĺžnikové (EL)



DĹŽKA STĹPIKOV (m)	1,00	1,50	1,70	2,00	2,40	2,60	3,20
--------------------	------	------	------	------	------	------	------

Prierez: obdĺžnikový 60 x 40 x 2,0 mm (pozink), 60 x 40 x 1,5 mm (zelený)

Prevedenie: trubkovitý s otvormi pre hákové šróby a bezp. matky

Príslušenstvo: Hákové šróby M8 x 80mm a bezpečnostné matky (nerez)
Jednotlivé ocelové príchytky, alebo celoplošné krycie dosky
Nádstavby pre ostnatý drôt

Spodná príruha pre fixáciu na rovnú plochu

Možné použiť pre: panely Nylofor® okrem Nylofor® Medium, 3D, 3M

Farba: Zelená RAL 6005, pozink, iné farby na objednávku

Bekafix®



DĹŽKA STĹPIKOV (m)	1,10	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Prierez: tvaru "H" 70 x 44 x 1,5mm

Prevedenie: trubkovitý so špeciálnymi bočnými výrezmi pre ocelové príchytky s hornou krytkou

Príslušenstvo: Ocelové príchytky
Kľiešte Bekafix


Nádstavby pre ostnatý drôt

Spodná príruha pre fixáciu na rovnú plochu

Možné použiť pre: panely Nylofor® Medium, 3D, 3M, F, 2D a 2D Super

Farba: Zelená RAL 6005, iné farby na objednávku

Bekafast®

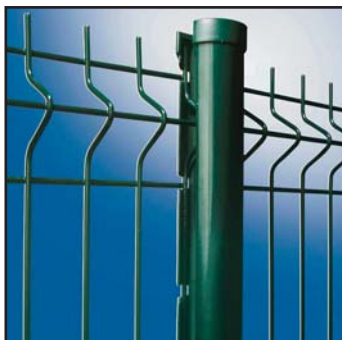

DĹŽKA STĹPIKOV (m)	1,10	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Prierez: Špeciálny tvar prierezu 60 x 50 x 1,2mm
(od výšky 2m - 1,75mm)

Prevedenie: trubkovitý so špeciálnymi bočnými výrezmi pre fixáciu panelov bez príchytk a akéhokoľvek príslušenstva s krytkou

Príslušenstvo: Spodná príruha pre fixáciu na rovnú plochu
PVC držiaky podhrabových dosiek
Nádstavby pre ostnatý drôt

Možné použiť pre: Panely Nylofor® Medium, 3D a 3M

Farba: Zelená RAL 6005, iné farby na objednávku

Tempofor®


Prenosné panely používané na prechodné oplotenie, panely sú upevnené na stĺpiky s betónovou základovou doskou.

POUŽITIE

Staveniská, rekonštrukcie domov a objektov, verejné zhromaždenia, športoviská, vhodné pre dočasné použitie.



F2




C3



B2

SPOJOVACIE SYSTÉMY:

- Nastaviteľné svorky so šróbami a maticami
- Drôtené slučky pre rýchlu inštaláciu
 - spojenie háčkom/okom
 - bezpečnostné konektory pre odolné a bezpečné spojenie

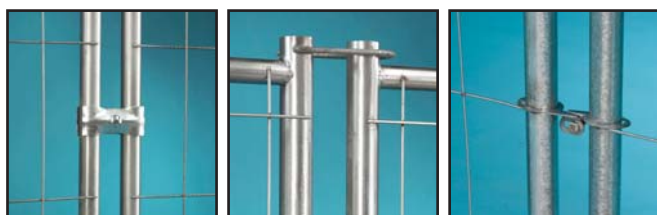

TYP	POPIS	ROZMERY D x V	ROZMER OKÁ D x V
F1	Štandardný panel	3454 x 1200	100 x 300
	Doplnkový panel	2200 x 1200	100 x 300
	Brána	1200 x 1200	100 x 300
F2	Štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300
	Doplnkový panel	2200 x 2000	100 x 300
	Brána	1200 x 2000	100 x 300
F3	Štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300
	Doplnkový panel	2200 x 2000	100 x 300
	Brána	1200 x 2000	100 x 300
F2 Super	Štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300
C1	Ohradenie proti davu	3454 x 1200	100 x 300
T2	Ohradenie na vozovke	2096 x 1030	72,5 x 250
3D	Štandardný panel	3454 x 2000	100 x 225
	Doplnkový panel	2200 x 2000	90 x 225
	Brána	1200 x 2000	90 x 225
B2	Štandardný panel	2160 x 2072	
B3	Štandardný panel	2160 x 2072	

PRÍSLUŠENSTVO:

- Betónové dosky (36 kg)
- Dosky z odolného recyklovaného materiálu (30 kg)
- Objímky na bránky, zemné kotvy
- Spojky na panely, nádstavby, pre ostn. drôt
- Nepriehľadné plachty

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Žiarové pozinkovanie



Závory

POUŽITIE:

Prevažne pre priemyslové oblasti a miesta, kde je vyžadovaná kontrola prístupu.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KOMPLETNÝ SORTIMENT

Automatické riadenie pre otvorenie až do 10 m, za použitia rovnakej motorizácie a elektronických kontroliek pre rôzne druhy, je k dispozícii. Manuálne závory k dispozícii pre otvorenie až do 7 m.

SPOLĀHLIVOSŤ

Trvanlivý dizajn s rozvinutými elektronickými kontrolkami a motorizáciou.

Štandard: 230 voltov monofáze, voliteľný:
3 fázy - 200/400 VAC

KONTROLA PRÍSTUPU

Elektronické riadenie môže byť naprogramované tak, aby vyhovovalo každému projektu alebo špeciálnym požiadavkám zákazníka. Široké spektrum možností je k dispozícii: indukčný slučkový detektór, spínač s kľúčom, Rf-dialkové ovládanie, časovač, čítacie zariadenie kariet, klávesnica, prijímač mincí, parlophone, videotelefón, registrácia, fotobunky.

KVALITA

Stojany z nerezovej ocele s konečnou povrchovou úpravou poplastovaním vypalovaným práškovým polyesterom. Komplet s integrovaným hliníkovým odliatkom mechanickej základne. Krytie elektronického riadenia iP 54. Polygonová forma hliníkového ramena, biele poplastované s červenými reflexnými pruhmi.



Turnikety



TECHNICKÉ ÚDAJE

DLHODOBÁ ŽIVOTNOSŤ

Všetky komponenty majú vysokú pevnosť a dlhú životnosť.

ŠIROKÝ SORTIMENT

V ponuke sú automatické, poloautomatické i mechanické turnikety. Systém je možné vybaviť čítačkou kariet, klávesnicou, videotelefónom, registráciou.

KVALITA

Odolnosť plus progresívny systém automatizácie a jednoduchá inštalácia. Inovačný dizajn. Všetky diely sú z nerezovej ocele, alebo sú pozinkované a pokryté polymerovou vrstvou. Tichá prevádzka.




Hexanet®

Casanet®

Multifunkčné, vysoko kvalitné, drôtené pletivo, galvanizované, alebo galvanizované a s dodatočným plastickým poťahom.


POUŽITIE:

Pre drobné domáce zvieratá, ochranu stromov v záhrade, ochranu zeleniny a ovocia, pre popínavé rastliny. Tiež použiteľné pre (polo)profesionálne aplikácie.

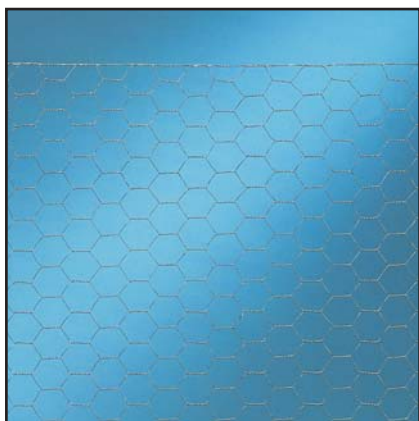

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka rolky	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška rolky (cm)
Hexanet Galva			
50 m	13	0,7	100
	16	0,7	50-60-75-100
	20	0,7	100
	25	0,8	50-75-100-120-150-200
	30	0,8	100-120-150
	30	1,0	100-120-150
	40	0,9	50-100-120-150-200
	50	1,0	50-100-120-150-200
	50	1,2	100-150-200
25 m	13	0,7	50-100
	16	0,7	50-100
	20	0,7	50-100-150
	25	0,8	50-100
	40	0,9	50-100
10 m	13	0,7	50-100
	25	0,8	50-100
	40	0,9	50-100
50	1,0	50-100	
Hexanet Plastic			
25 m	13	1,0	50-100
	25	1,0	50-75-100
10 m	13	1,0	50-100
	25	1,0	50-100

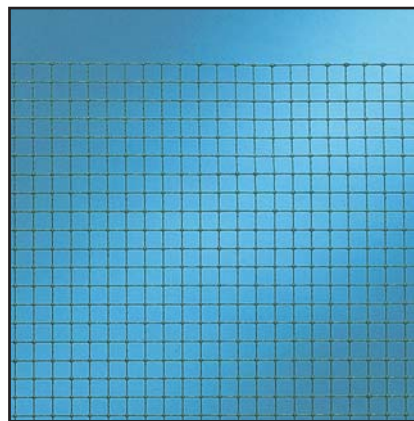

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka rolky	Rozmer oka (mm)	Priemer drôtu (mm)	Výška rolky (cm)	
Casanet Galva				
25 m	6,3 x 6,3	0,55	51-100	
	8,0 x 8,0	0,8	61-100	
	10,6 x 10,6	0,9	100	
	12,5 x 12,5	0,65	50-100-200	
	12,7 x 12,7	0,8	100	
	12,7 x 12,7	1,0	51-61-102-150	
	12,7 x 12,7	1,4	102	
	12,7 x 12,7	1,4	102	
	16,0 x 16,0	1,2	102	
	19,0 x 19,0	1,0	101-150	
	19,0 x 19,0	1,4	61-101-122	
	19,0 x 19,0	2,05	101	
	25,4 x 25,4	1,6	102	
	25,4 x 25,4	1,7	102	
	25,4 x 25,4	2,05	102	
10 m	25,4 x 12,7	1,7	102	
	25,4 x 50,8	2,05	102-150-201	
	50,8 x 50,8	2,05	102	
	76,2 x 12,7	2,45	76	
	12,5 x 12,5	0,65	50-100	
	19,0 x 19,0	1,4	61	
	5 m	6,3 x 6,3	0,55	50
		12,5 x 12,5	0,65	50-100
		12,7 x 12,7	1,0	51-102
		19,0 x 19,0	1,0	50
19,0 x 19,0	1,4	101		
Casanet Plastic				
25 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100-150-200	
	19,0 x 19,0	1,00	101	
10 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100	
5 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100	
	19,0 x 19,0	1,00	50-101	

OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Galvanizované (250-275 g/m²)
- Galvanizované s plastickým poťahom



OCHRANA PROTI KORÓZII:

- Galvanizované (250-350 g/m²)
- Galvanizované s plastickým poťahom



plotmarket.sk

**Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Slovensko**

**Tel.: 0911 626 452
plotmarket@plotmarket.sk
www.plotmarket.sk**

Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Obchodné zastúpenie:
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Holding Betafence je špičkovým európskym výrobcom systémov oplatenia a systémov pre kontrolu prístupu.

Všetky názvy výrobkov a firemné názvy sú chránenými obchodným i značkami Holdingu Betafence.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a výrobkov.

Kopírovanie, alebo rozmnožovanie častí, alebo celého katalógu bez písomného súhlasu výrobcu je zakázané.

2009

Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium
Tel.: +32 56 73 45 25
Fax: +32 56 73 45 97
info.export@betafence.com
www.betafence.com