

**B** BETAFENCE



# Tempofor<sup>®</sup> Mobilné ploty



### **Kvalita Betafence**

Spoločnosť Betafence sa vytrvalo snaží o dosahovanie optimálnej kvality, pritom však má stále na zreteli špeciálne požiadavky užívateľov. Kvalita je prvoradá: kladie sa na ňu dôraz už vo fáze projektovania mobilného oplotenia a tento prístup pretrváva po celú dobu výrobného procesu. Zárukou tohto prístupu je certifikát ISO 9001.

### **Technológia Betafence**

Spoločnosť Betafence je lídrom na trhu, ktorý definuje trendy technického rozvoja a použitia antikorózných technológií.

### **Bezpečnosť Betafence**

Spoločnosť Betafence garantuje, že všetky výrobky sú vyvinuté a vyrobené v súlade s poslednými európskymi bezpečnostnými normami. Firma zaručuje užívateľom bezpečnosť svojich výrobkov za všetkých okolností.



# Betafence Tempofor®

## Účinné riešenie pre dočasné zaistenie bezpečnosti

### Potreba dočasného oplotenia

Stavenisko, uzávery ciest, veľké verejné akcie, katastrofy ... veľká škála udalostí si vyžaduje dočasné oplotenie. Dočasné, nie však bez zvláštnych požiadaviek na kvalitu a účinnosť.

To je dôvodom, prečo spoločnosť Betafence vyvinula svoj rad mobilných plotov, ktoré sa ľahko inštalujú, ale pritom spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné štandardy. Vďaka celej škále doplnkov a príslušenstva môžu byť tieto ploty použité v najrôznejších aplikáciách, pre ktoré je ich možné zakúpiť alebo zapožičať.

### Voľba nadpriemernej funkčnosti

Voľba výrobkov Betafence Tempofor® znamená viac než len získať nadpriemernú funkčnosť. Renomovaná kvalita Betafence výrazne zlepšuje vzhľad vášho staveniska alebo miesta konania akcie a taktiež pomáha budovať váš imidž na ulici.

Vďaka všetkým týmto aspektom je spoločnosť Betafence európskym lídrom na trhu v oblasti mobilného oplotenia. Spoločnosť vlastní rôzne výrobné závody. Naša rozsiahla európska distribučná sieť je zárukou poskytovania najlepšieho servisu ako pri kúpe, tak aj pri požičiavaní mobilného oplotenia.

OBSAH

STRANA


1	Tempofor® F	4
2	Tempofor® B	8
3	Tempofor® C&T	10
4	Tempofor® 3D	12
5	Tempofor® Príslušenstvo	13



## Sortiment výrobkov Tempofor® F

Sortiment výrobkov Tempofor® F obsahuje škálu pevných mobilných panelov vhodných najmä pre ohradenie priestorov stavenísk, priemyselných plôch a miest, kde sa konajú verejné akcie.

Tempofor® F slúži ako ochrana proti krádeži a vandalizmu, zabraňuje vstupu detí a nežiadúcich osôb na nebezpečné miesta a umožňuje kontrolu vstupu návštevníkov na rôzne akcie.

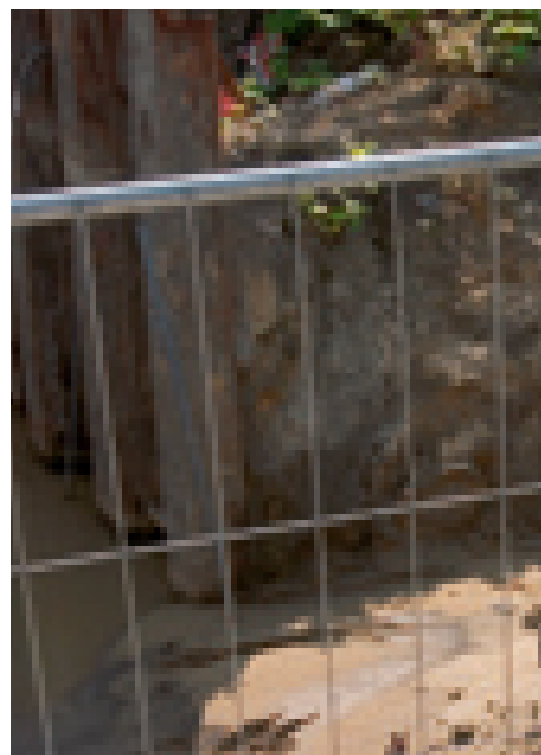


# Tempofor® F

## Sortiment výrobkov

### Tempofor® F1

- výška 1200 mm
- k dispozícii v 3 šírkach:  
brána 1200 mm, stredný panel 2200 mm a štandardný panel 3454 mm
- odporúčané použitie pre uzávery ciest a riadenie dopravy

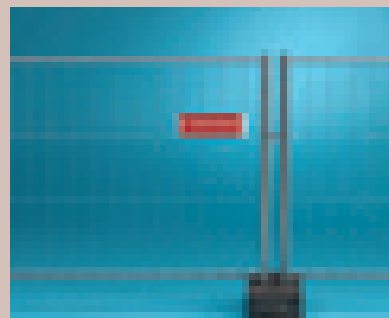

## Pevné a trvanlivé

Panely Tempofor® F sú vyrobené z vystužených oceľových rámov z galvanicky pokovovaných trubiek zváraných kruhovo - 360°.


Každý drôt je k rámu samostatne privarený.

Táto masívna konštrukcia zaručuje v kombinácii s galvanicky pokovovanými trubkami dlhú životnosť.

Panely môžu byť opatrené štítkom s logom vašej spoločnosti.

### Tempofor® F2

- výška 2000 mm
- k dispozícii v 3 šírkach:  
brána 1200 mm, stredný panel 2200 mm a štandardný panel 3454 mm
- odporúčané použitie pre staveniská a happeningy

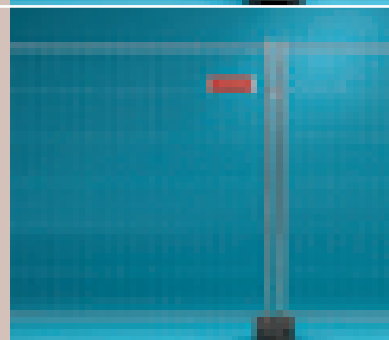


### Tempofor® F2 Medium

- F2, ale s menej masívnymi trubkami a drôtni


### Tempofor® F2 Super

- F2, ale s vystuženými trubkami a drôtni
- odporúčané pre každodenné používanie

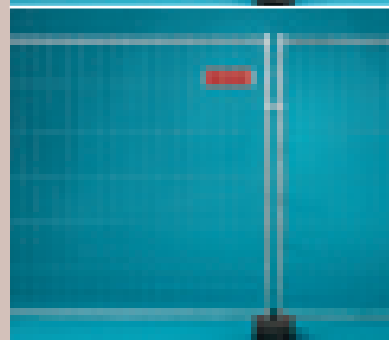


### Tempofor® F2 Secure

- panel proti prelezeniu
- trubky rovnaké ako u F2
- veľkosť oka 30x300 mm

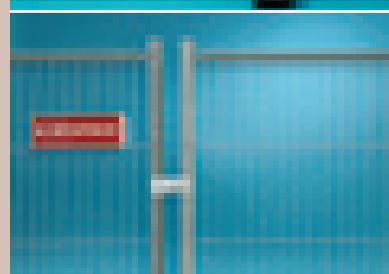


### Tempofor® F3

- výška 2000 mm
- k dispozícii v 3 šírkach:  
brána 1200 mm, stredný panel 2200 mm a štandardný panel 3454 mm
- panel je vybavený dodatočnou horizontálnou trubkou pre získanie optimálnej pevnosti
- odporúčané pre účely požičiavania oplotenia

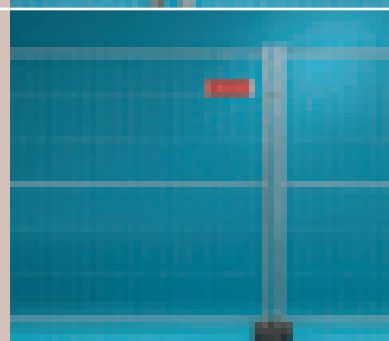

### Tempofor® F3 Maxi

- F3, ale s výškou 2450 mm a veľkosťou oka 50 x 300 mm

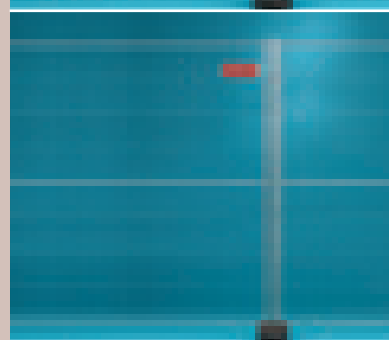


## Tempofor® F Sortiment výrobkov

### Brány


#### Sada závesov

pre zmenu panela na otváraciu bránu




#### Kružok

pre zmenu panela na otváraciu bránu




#### Kolesko


pre zmenu 2 panelov na dvojitú  
otváraciu bránu




#### F1 panel pre brány



#### F2 panel pre brány




#### F3 panel pre brány



### Spojky


#### Nastaviteľné konzoly

- spojenie pomocou matíc a skrutiek
- použiteľné pre panely F1, F2 a F3




#### Drôtené slučky

- použiteľné pre panely F2, F3 a 3D




#### Háčik a očko

- použiteľné pre panely F2 a F3



#### Štandardná spojka

- štandardná spojka pre panel F2 Super
- vhodná pre každý typ panelu




#### Bezpečnostná spojka

- môže byť otvorená len pomocou  
špeciálneho nástroja




## Technické údaje

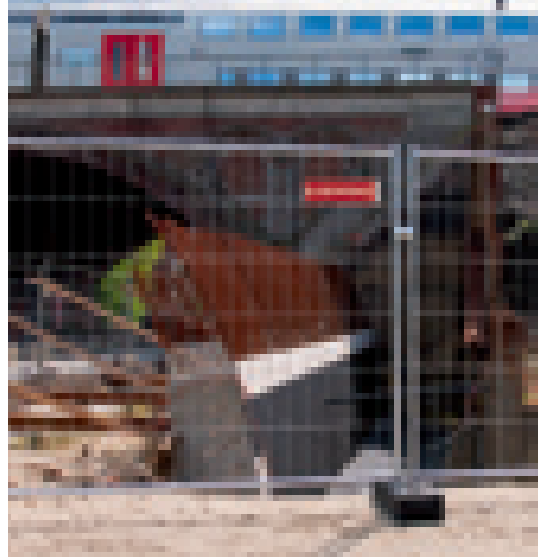

Typ	SAP kód	Popis	Rozmery š x v mm	Veľkosť oka š x v mm	Priemer drótu		Priemer trubky		Hmotnosť kg
					horizontálny mm	vertikálny mm	horizontálny mm	vertikálny mm	
<b>F1</b>	7001372	štandardný panel	3454 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	13,1
	7001710	stredný	2200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9,6
	7001390	brána	1200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	6,4
<b>F2</b>	7025455	štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	18,5
	7001389	stredný	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	13,5
	7001391	brána	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9,5
<b>F2 MEDIUM</b>	7034150	štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300	3	3	27,0 x 1,25	41,5 x 1,25	15,5
<b>F2 SUPER</b>	7001386	štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300	4,5	4	38,0 x 1,5	41,5 x 1,5	23
<b>F2 SECURE</b>	7024448	anti-climb panel	3454 x 2000	30 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	26,1
<b>F3</b>	7026988	štandardný panel	3454 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	21,2
	7001376	stredný	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	15,5
	7004020	brána	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
<b>F3 MAXI</b>	7034149	extra vysoký panel	3454 x 2450	50 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	35,2

\* vzdialenosť medzi stredmi základových blokov = 3500 mm

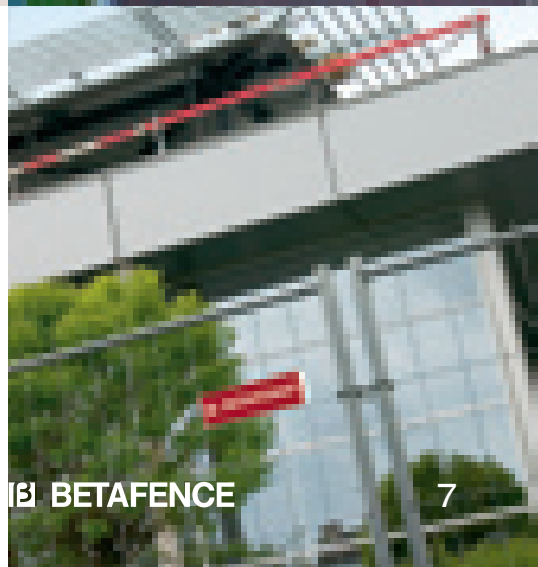



## Sortiment výrobkov Tempofor® B


V sortimente výrobkov Tempofor® B je oceľový, žiarovo pozinkovaný rám vybavený profilovanou výplňou z tvarovaného, povrchovo potiahnutého plechu. Tieto ploty sú obzvlášť vhodné pre koncerty a verejné akcie, pre také miesta, ktoré musia byť chránené pred pohľadmi zvedavcov.

Dobre ohradené staveniská a priemyselné areály budú mimo pozornosti prípadných zlodějov a vandalov.

Projekty reštaurovania fasád alebo ich čistenia potrebujú byť riadne chránené pred znečistením.

Plechová výplň je k dispozícii v rôznych farbách: biela, modrá, červená a žltá (ostatné farby na požiadanie).

Zaujímavé pre zvýraznenie farieb vašej firmy a vášho imidžu.

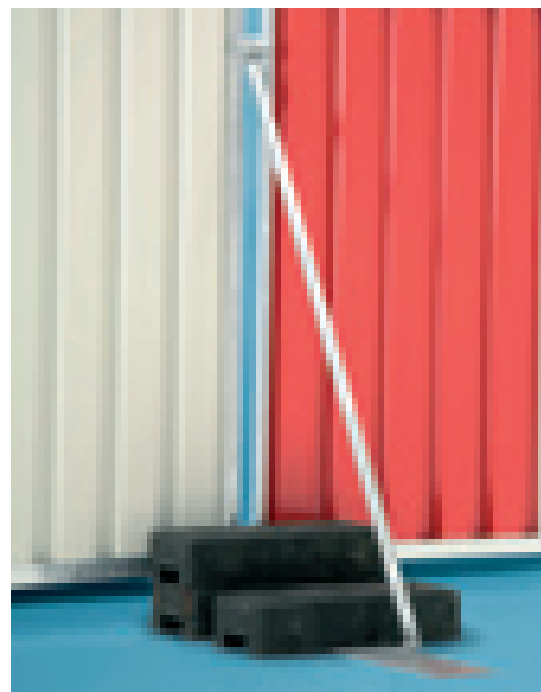



### Tempofor® B1

- výška štandardného panelu 1200 mm
- šírka panelu 2160 mm

## Tempofor® B

### Sortiment výrobkov

### Tempofor® B2

- výška štandardného panelu 2072 mm
- šírka panelu 2160 mm
- polovica panelu s plechovou výplňou, polovica panelu s drôtenou výplňou

### Tempofor® B3


- výška štandardného panelu 2072 mm
- šírka panelu 2160 mm
- vyžaduje sa použitie konzolových stĺpkov

## Stabilita

V škále výrobkov Tempofor® B sú panely vyrobené z trvanlivého, galvanicky pokovovaného oceľového rámu s výplňou z tvarovaného, povrchovo potiahnutého plechu (hrúbka plechu 0,63 mm).

Stabilita je zaručená použitím štandardného stĺpika s konzolou (upevneného pomocou zemnej kotvy alebo uloženého do betónu) alebo pomocou trojuholníkového stĺpika s konzolou s protizávažím uloženého do betónového základu.

Tempofor® B je kompatibilný so štandardnými panelmi pre ohradenie stavenísk a s ich príslušenstvom.

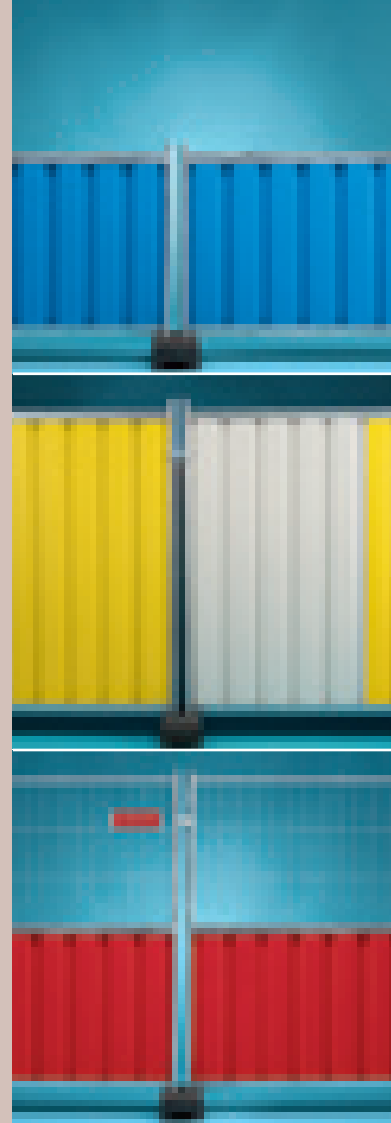

## Technické údaje

Typ	SAP kód	Popis	farba RAL	Rozmery š x v mm	Horizontálne profily			Vertikálna trubka mm	Hmotnosť kg
					Spodok (2 x L) mm		Vrch (U) mm		
B1	7032198	standard panel blue	5010	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
	7032203	standard panel white	9010	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
	7032200	standard panel red	3000	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
	7032201	standard panel white/blue	9010/5010	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
	7032202	standard panel white/red	9010/3000	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
	7032199	standard panel blue/red	5010/3000	2160 x 1200	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	29
B2	7031028	standard panel blue	5010	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7031298	standard panel white	9010	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7031418	standard panel red	3000	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7031419	standard panel yellow	1021	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7030886	standard panel white/blue	9010/5010	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7030878	standard panel white/red	9010/3000	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7030887	standard panel white/yellow	9010/1021	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7031422	standard panel blue/yellow	5010/1021	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7031420	standard panel blue/red	5010/3000	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
	7031423	standard panel red/yellow	3000/1021	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	39
B3	7032206	standard panel blue	5010	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36
	7032211	standard panel white	9010	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36
	7032208	standard panel red	3000	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36
	7032209	standard panel white/blue	9010/5010	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36
	7032210	standard panel white/red	9010/3000	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36
	7032207	standard panel blue/red	5010/3000	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5	60 x 35 x 1,5	60 x 40 x 1,5	41,5 x 1,5	36



## Sortiment výrobkov Tempofor® C & T

Sortiment výrobkov Tempofor® C a Tempofor® T ('Riadenie davu a dopravy') bol vyvinutý špeciálne pre riadenie pohybu chodcov a dopravy.

Pri rozsiahlych verejných akciách a športových udalostiach musí byť pohyb osôb riadený jemne a bezpečne. Ploty Tempofor® C môžu byť používané pre riadenie veľkých davov ľudí, pre udržanie nevítaných návštevníkov mimo určenej zóny a pre kontrolu vstupu.

Tempofor® T je používaný pre usmerňovanie dopravy v prípade práce na cestách alebo rozsiahlych verejných akciách.



## Riadenie pohybu a kontrola

Sortiment výrobkov Tempofor® C je ideálny pre usmerňovanie pohybu verejnosti. Galvanicky pokovované ploty sú trvanlivé a stabilné a zaručujú perfektnú bezpečnosť. Dajú sa ľahko a rýchlo zostaviť.

Tempofor® T bol vyvinutý špeciálne pre bezpečné usmerňovanie dopravy.

### Tempofor® C1

- základný panel s drôtenou výplňou
- vodiaca a podperná lišta na hornej strane

## Tempofor® C & T Sortiment výrobkov

### Tempofor® C2

- davová bariéra
- odolný rám s vertikálnou tyčovou výplňou (19 tyčí)
- spojovací systém odolný proti nadvihnutiu

### Tempofor® C2 Medium

- C2, ale s menej masívnymi trubkami

### Tempofor® C3

- vysoko bezpečná davová bariéra, policajná zátarasa
  - extrémne stabilná vďaka oceľovej základni
- závesný systém pre efektívnu dopravu a skladovanie
  - rýchla a jednoduchá inštalácia
- odolný rám s vertikálnou tyčovou výplňou

### Tempofor® C3 Medium

- C3, ale s menej masívnymi trubkami

### Tempofor® C4

- bariéra proti veľkým tlačeniciam pred pódiami
- pre usmerňovanie davu pred pódium
  - skladačí

### Tempofor® Mobile systém usmerňovania davu

- pre účinnú kontrolu vstupu na verejné akcie

### Tempofor® T2

- ploty pre usmerňovanie dopravy
- osadené 2 reflexnými signalizačnými páskami
- odolná drôtená výplň

## Technické údaje

Typ	SAP kód	Popis	Rozmery š x v mm	Veľkosť oka š x v mm	Priemer drôtu		Priemer trubky		Hmotnosť kg
					horizontálny mm	vertikálny mm	horizontálny mm	vertikálny mm	
C1	7014340	usmerňovací panel	3454 x 1200	100 x 300	4	3,5	41,5 x 1,5	41,5 x 1,5	17,1
C2	7027934	davová bariéra	2460 x 1100	-	Trubka 16		38,5 x 1,5	38,5 x 1,5	27,0
C2 MEDIUM	7034147	ľahká davová bariéra	2460 x 1100	-	Trubka 13		25,0 x 1,8	25,0 x 1,8	14,8
C3	7030969	policajná zátarasa	2088 x 1100	-	Trubka 20		33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	45,0
C3 MEDIUM	7034331	ľahká policajná zátarasa	2110 x 1100	-	-		33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	36,5
C4	7034707	predpódiová bariéra	1090 x 1250	-	-		-	-	70,0
T2	7024648	bariéra pre usmerňovanie dopravy	2096 x 1030	72,5 x 250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5

\* vzdialenosť medzi stredmi základových blokov = 3500 mm




## Sortiment výrobkov - Tempofor® 3D

Tempofor® 3D je ľahký panel vhodný pre dočasné ohradenie stavenísk a verejných akcií.

Dvojitě profilované oká zaručujú týmto panelom zvýšenú odolnosť.

Panely sú k dispozícii v dvoch šírkach: 3454 mm a 2200 mm, šírka brány je 1200 mm.

spájanie panelov je zabezpečené pomocou drôtených slučiek



## Technické údaje

Typ	SAP kód	Popis	Rozmery š x v mm	Veľkosť oka š x v mm	Priemer drôtu			Trubka vertikálny mm	Hmotnosť kg
					horizontálny mm	Vrch/Spodok mm	vertikálny mm		
3D	7023144	standard panel	3454*x 2000	100 x 225	4	-	3	40,0 x 1,2	14,0
	7001367	intermediate panel	2200 x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	12,5
	7004023	gate	1200 x 2000	90 x 225	4	6,8	3,6	41,5 x 1,5	10,8

\* vzdialenosť medzi stredmi základových blokov = 3500 mm

## Tempofor® Príslušenstvo

### Základové bloky




#### Betónový blok

- zo železobetónu, 36 kg
- 6 dier
- 3 pozície oplotenia



#### Blok z PVC

- PVC, 24 kg
- 4 diery + 1 diera navyše pre dopravnú značku




#### Červený signalizačný blok

- na upevňovanie panelov a konzol do zeme
- 2 upevňovacie otvory




#### Podstavec

- oceľ, 6 kg
- jednoduchá manipulácia a inštalácia

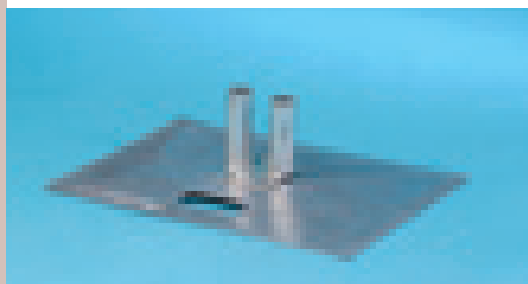

#### Mobilná základová doska

- ideálna pre také miesta, kde by základové bloky zaberali príliš veľa miesta
- 2 spojovacie diery na malej základovej doske alebo na vystuženej základovej doske o rozmeroch 500 x 700 mm pre väčšiu stabilitu



#### Zemná kotva

- na upevňovanie panelov a konzol do zeme
- 2 upevňovacie otvory

### Prístup


## BT2F

- Mobilný turniket pre verejné akcie a staveniská
- Galvanizované prevedenie
- Ručné alebo poloautomatické
- Môže byť zdvíhaný žeriavom alebo premiestňovaný vysokozdvížným vozíkom
- Je možné prevedenie s čítačkou kariet, tlačidlami alebo klávesnicou




#### Krúžok

- v kombinácii so sadou závesov mení každý panel na otváraciu bránu



#### Koliesko

- v kombinácii so sadou závesov mení každý panel na otváraciu bránu




#### Sada závesov

- každý panel môže byť jednoducho premenený na bránu vďaka krúžku alebo koliesku pre otváracie
- vhodná pre Tempofor® F, Tempofor® B a Tempofor® 3D brány



**Tempofor®**  
Príslušenstvo

**Bezpečnosť**




**Spojka**

- Pevné spojenie pre všetky typy panelov




**Bezpečnostná spojka + špeciálny nástroj**

- spojku je možné otvoriť len pomocou špeciálneho nástroja



**Prípravok pre nadvihnutie**

- umiestnený na spodnej strane bloku
- zaistený pomocou spojky



**Držiak ostnatého drôtu (bavolet)**


- k dispozícii v tvare písmena Y



**Držiak ostnatého drôtu (bavolet)**


- k dispozícii v rovnom prevedení

**Stabilita**




**Spojovací stĺpik**

- väčšia stabilita
- nevyhnutný pri použití plotu ako zásteny
- dodáva sa so štandardnou spojkou a zemným kolíkom



**Trojuholníkový spojovací stĺpik**


- ideálny pre zvýšenie stability, keď sa nepoužíva základový blok
- Protizávažie cez základový blok v betónovom alebo PVC prevedení
- so závesným systémom pre efektívnu dopravu a skladovanie



**Zemný kolík**


- pre ukotvenie spojovacieho stĺpika alebo základovej dosky do zeme

**Zabránenie výhľadu**




**Panely obmedzujúce pozornosť verejnosti**

- s pokovovaným ocelovým plechom
- so štandardnou alebo bezpečnostnou spojkou

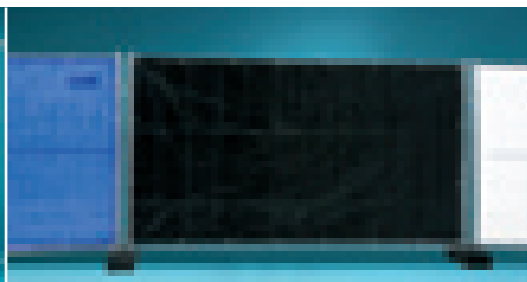

**Zástena 3, 5 alebo 20 metrov**

- zaclonenie výhľadu do spojovacích priestorov alebo zákulisí
- upevnenie pomocou plastových úchytiak – vyžaduje sa použitie spojovacích stĺpikov
- k dispozícii v 3 farbách
- u 20 metrového modelu je zabezpečené aj zaclonenie výhľadu medzi panelmi

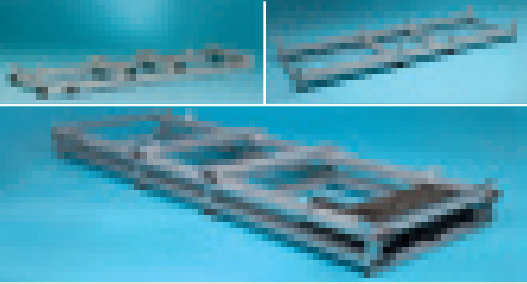

## Tempofor® Prepravný systém a logistika


### TP25 / TP29 prepravný systém

- jednoduché skladovanie panelov a základových blokov Tempofor® F radu 25 alebo 29
- ideálny pre účely požičiavania (verejná akcie, stavenisko, ...)
- manipulácia je možná vysokozdvížným vozíkom alebo žeriavom




### TP20 prepravná paleta

- vhodná pre panely radu Tempofor® T2 a Tempofor® B

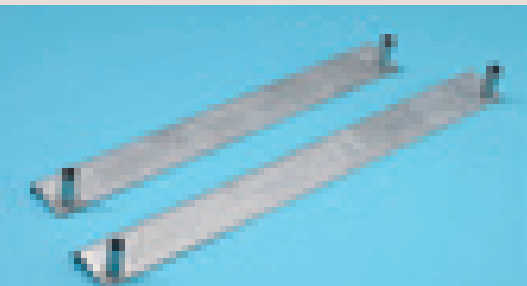

### Stohovací nástavec pre TP25/TP29

- pre polozenie ďalšej palety na hornú stranu prepraviek TP25 a TP29

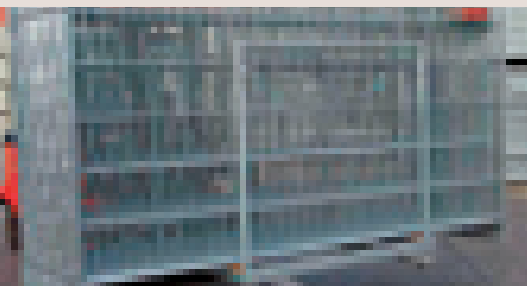

### TG30 prepravná paleta

- vhodná pre dopravu a skladovanie panelov radu 30 F
- môže byť zdvíhaná vysokozdvížným vozíkom alebo žeriavom

	SAP kód	Popis	Rozmery š x v mm	Hmotnosť kg
Základové bloky	7003262	Betónový blok	620x220x130	36
	7014754	PVC blok	680x250x140	28
	7032055	Červený signalizačný blok	660 x250x 130	28
	7002915	Podstavec		6
	7002917	Mobilná základová doska s 2 spojovacími dierami	160x130	2
	7002918	Mobilná základová doska s 2 spojovacími dierami + vystužovacia doska	500x700	12.5
	7007100	Zemná kotva	L= 600	3.9
Prístup	7002912	Sada závesov		1
	7002914	Krúžok		0.6
	7022771	Koliesko		1.5
	7027368	BT2F (mobilný turniket)	2405x1600x1226	270
Bezpečnosť	7002913	Spojka		0.45
	7029884	Bezpečnostná spojka		0.45
	7029883	Špeciálny nástroj pre bezpečnostnú spojku		0.1
	7002908	Špeciálna kotva (prípravok proti nadvihnutiu)		0.5
	7002911	Držiak ostnatého drôtu L=500	L= 500	0.6
	7030838	Držiak ostnatého drôtu v tvare písmena Y	20x300	1.3
Stabilita	7002916	Spojovací stĺpik	L=1950	4.6
	7031718	Trojuholníkový spojovací stĺpik	L=1950/ základňa 1198x5	14.8
	7002909	Zemný kolík	L= 600	0.2
Začlonenie výhľadu	7007258	Zástena 3,5 m	3500x1750	0.2
	7014684	Zástena 20 m	20000x1750	1
	7023113	Panel obmedzujúci pozornosť verejnosti	1280x2000	38
Preprava	7021143	Stohovací nástavec TP 25 panely	3500x1020	99
	7032045	Stohovací nástavec TP 25 základňa	3500x1020	110
	7031985	Stohovací nástavec TP 29 panely	3500x1180	140
	7031986	Stohovací nástavec TP 29 základňa	3500x1180	145
	7031987	Stohovací nástavec pre TP25	L=1020	10
	7031988	Stohovací nástavec for TP29	L=1180	12
	7030436	Stohovací nástavec pre 20	2000x1200	57
	7021144	Stohovací nástavec pre panely TG30	1600x1200	78
	7021145	Stohovací nástavec pre PVC bloky	1300x720	23



**PLOTmarket.sk**

**Stará Vajnorská 37  
831 04 Bratislava  
Slovensko**

**Tel.: 0911 626 452  
plotmarket@plotmarket.sk  
www.plotmarket.sk**

Holding Betafence je špičkový európsky výrobca systému oplatenia a systému kontroly prístupu. Všetky názvy výrobkov a firemné názvy sú chránené obchodnými značkami Holdingu Betafence. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a výrobkov. Kopírovanie alebo rozmnožovanie častí alebo celého katalógu bez písomného súhlasu výrobcu je zakázané.  
2010

**Betafence Sp. z o.o.**

Ul. Dębowa 4  
47-246 Kotlarnia  
Poland  
Tel.: +48 77 40 62 200  
Fax: +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

**Obchodné zastúpenie:**

info@betafence.sk  
www.ploty-betafence.sk

**Betafence NV**

Deerlijkstraat 58A  
B-8550 Zwevegem  
Belgium  
Tel.: +32 56 73 45 25  
Fax: +32 56 73 45 97  
info.export@betafence.com  
www.betafence.com